



Работаем для Вас с 2000





Работаем для Вас с 2000 года

О нас – ООО «Деко-Эм»

Официальный дистрибьютор ЛКМ в России

История компании Деко-Эм (Дома Краски) началась более 20 лет назад, в 1998 году. Дом Краски это одновременно и демонстрационный салон, и творческая мастерская, и офис московской компании «Деко-Эм», более двадцати лет представляющей на российском рынке лакокрасочные материалы высшего качества, производства всемирно известных концернов AkzoNobel, IMPA, TIXE

«Дом Краски Деко-Эм» представляет последние разработки Итальянского бренда ТІХЕ:

- Декоративные металлизированные покрытия под золото и серебро (Dorature; Gold Paint);
- Эмали на растворителях и на водной основе по дереву и металлу (Smalti a Solvente of All'Acqua);
- Спец. продукты по металлу, пластику, натуральному камню (Specialita a Solvente, Solvent-based Special Enavel);
- Покрытия по дереву на растворителях и на водной основе (Line Lengo, Wood Line);

Уникальность нашей компании в том, что мы предлагаем не просто краски и составы для подготовки и обработки поверхности, а демонстрируем возможные варианты решений, которые можно получить, используя все разнообразие л/к материалов.

Для реализации различных решений и задач в Доме Краски действует собственная творческая мастерская, где работают профессиональные технологи с творческим и художественным подходом, люди по настоящему знающие и любящие свое дело.

Адрес: г. Москва, ул. Большая Семёновская, д.42, стр.6 Сайт: www.domkraski.ru Почта: zakaz@domkraski.ru

Una crescita costantenel tempo

IERI

La CRISTOFORO TIXE nasce nel 1939 dall'omoni- mo fondatore. Fin dai primi anni di vita l'azienda è diventata un punto riferimento per la produzione di vernici a pigmento metallico. Nel tempo, l'a-zienda è passata da un'impostazione artigianale a quella di una piccola impresa a carattere industria-le: ne è prova evidente il trasferimento negli anni '80 nel capannone nella zona industriale di Aren- zano, e la certificazione ISO 9000 ottenuta negli anni '90, che attesta la qualità del ciclo produttivo aziendale.

OGGI

Oggi la società con la nuova denominazione TIXE srl è in grado di gestire diverse linee di prodotti edi servizi destinati ad una gamma di clienti che si estende dai negozi al dettaglio fino alla grande industria nel settore dei prodotti vernicianti. Da anni ormai i prodotti TIXE sono presenti nelle grandi catene di bricolage, sparse in tutta Italia.

L'azienda in continua espansione, si è trasferita nell'attuale sede di Capriata d'Orba (AL), più ampia con un area coperta di 8.000 mq. e in una posizione strategica. Questi risultati sono frutto di una plu-ri-decennale esperienza vissuta con progressiva attenzione ad un mercato in continua evoluzione, sia per quanto attiene agli aspetti tecnici, sia con specifico riferimento alle crescenti esigenze di qualità documentata dei prodotti.

Постоянный рост во времени

ВЧЕРА

Компания CRISTOFORO TIXE была основана в 1939 году одноименным основателем. С первых лет существования компания стала ориентиром по производству красок с металлизированным пигментом. Со временем компания перешла от ремесленной установки к небольшому промышленному предприятию: ярким доказательством этого является перевод в 1980-х годах на склад в промышленной зоне Аренцано и сертификация ISO 9000, полученная в 90-х годах., что удостоверяет качество производственного цикла компании.

СЕГОДНЯ

Сегодня компания под новым названием TIXE srl может управлять различными линиями продуктов и услуг, предназначенных для широкого круга клиентов, от розничных магазинов до крупных предприятий в секторе лакокрасочной продукции. Уже много лет продукция TIXE присутствует в крупных сетях DIY, разбросанных по всей Италии. Постоянно расширяющаяся компания переехала в свою нынешнюю штаб-квартиру в Каприата д'Орба (Аллесандрия), более крупную, с крытой площадью 8000 м2. и в стратегическом положении. Эти позитивные изменения являются результатом многолетнего опыта, прожитого с повышенным вниманием к постоянно развивающемуся рынку, как в отношении технических аспектов, так и в отношении растущих потребностей в документально подтвержденном качестве продукции.









L'AZIENDA THE COMPANY

Qualità ed innovazione continua

La TIXE srl dispone di un laboratorio certificato ISO 9000 dotato della strumentazione necessaria per effettuare i collaudi più comuni per i prodotti vernicianti: bilance, stufe, viscosimetri, phmetri, glossmetri. Oltre all'attività di collaudo il laboratorio effettuata anche un'importante attività di ricerca e sviluppo soprattutto nei seguenti campi:

- Ricerca di prodotti ECOLOGICI di nicchia, a norma con le più recenti normative sulle emissioni atmosferiche, sfociata, nel corso del 2008, con la formulazione di numerose famiglie di prodotti a base acqua del tutto innovative nel panorama delle vernici.
- Approntamento di prodotti "SU MISURA" per risolvere particolari problematiche o applicazioni difficili, in particolare quelle che riguardano l'utilizzo del pigmento metallico.

Nel dicembre 2020, l'azienda ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 dall'ente certificatore Intertek

Качество и постоянные инновации Компании TIXE

Компания TIXE srl имеет сертифицированную по стандарту ISO 9000 лабораторию, оснащенную необходимыми приборами для проведения наиболее распространенных испытаний лакокрасочной продукции: весами, печами, вискозиметрами, рН-метрами, блескомерами. Помимо испытательной деятельности лаборатория также проводит важные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, особенно в следующих областях:

- Исследования в области создания нишевых ЭКОЛОГИЧЕСКИХ продуктов, соответствующих самым последним нормам выбросов в атмосферу, в результате которых в 2008 году были разработаны многочисленные семейства продуктов на водной основе, которые являются абсолютно инновационными в панораме красок.
- Изготовление продукции «CUSTOM» для решения особых проблем или сложных задач, в частности, связанных с использованием металлического пигмента.

В декабре 2020 года компания получила сертификацию Системы качества по стандарту UNI EN ISO 9001:2015 от органа по сертификации Intertek.











	DODATUDE (COLD DAINT)			
	DORATURE (GOLD PAINT)	λ	SPECIALITÀ (SPECIAL PRODUCTS)	
У	Металлизированная краска под	Y	Специальные продукты на растворителях	
	золото и серебро		TERMOTIX3	RΔ
	DORATURA a SOLVENTE	9	Высокотемпературная краска	-
	Краска под золото		PLASTIX	35
	ARGENTO a SOLVENTE	10	Пластиковая краска	
	GOLD PAINT a SOLVENTE	11	PROTECTIXЗащитный лак по металлу	}5
	Краска для реставрации	1 1	ZINCATIX	36
	GOLD CHROME PAINT a SOLVENTE Краска Золотой Хром	11	Грунт с цинком антикоррозийный	,0
	PROTETTIVO DORATURE a SOLVENTE Лак для металлизированной краски на основе	12	LINEA LEGNO (WOOD LINE)	
	растворителя	λ	Локрытия по дереву	
	DORADO KIT All'Acqua	12	1 1 1 2	
	Металлизированная зеркальная плёнка (поталь) СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	12 15	IMPREGNANTE a SOLVENTE Антисептик по дереву на растворителях	.38
	CHOTEMA HAHEGEHMA	13-13	FINITURA CERA a SOLVENTE Краска полуматовая с содержанием воска	.38
	SMALTI a SOLVENTE		(аналог Sikkens F7)	
	Краски (эмали) на растворителях		VERNICE SATINATA GELГелевая матовая краска	39
	BRILLTIX	17	FLATTING	39
	Антикоррозионная краска по дереву и мет (аналог Sikkens Rubbol Satura, EPS)	аллу	Лак по дереву на растворителях	
	TIXEZINC	18	IMPREGNANTE ALL'ACQUA Пропитка антисептик по дереву вода	40
	Универсальная антикоррозийная грунт-кра		FINITURA A CERA ALL'ACQUA	40
	TIXSPEED	19	ГРИПТОКА А СЕКА ALL АСООА	40
	Быстросохнущая краска по металлу		FLATTING ALL'ACQUA	<i>1</i> 1
	BRILLTIX ANTIRUGGINE Грунт Brilltix Антиржавчина	20	Лак по дереву на водной основе	71
	PRIMER ANTIRUGGINE			
	Универсальный грунт по дереву и металлу		EDILIZIA (BUILDING)	
	ТІХ-ТІТЕ Грунт-шпатлевка по дереву на основе	21	Водоэмульсионные краски для внутренн	I/V
	растворителя			/1/
	СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	22-26	и внешних работ	
		22 20	OPACUM ULTRAMATT	15
			Глубоко матовая декоративная краска	
	SMALTI All'Acqua		OPACUM EGGSHEL	45
	Краски (эмали) на водной основе		Декоративная краска с эффектом «яичной скорлупы»	
			OPACUM SHIMMER	46
	ROYALTIXSMALTO URETANICO ALL'ACQUA	28		46
	Акрил-уретановая краска по дереву и мета.	ηлγ	GARDENAСупермоющаяся краска на водной основе	40
	(аналог Sikkens Rubbol Bl Satura)	J	TIXEMAT	<u>4</u> 7
	PRIMER UNIVERSALE ALL'ACQUA Универсальный грунт по дереву и металл		Белая матовая краска для стен и потолка (аналог Sikkens Alphacryl Plafond)	+1
	TIX-TITE H ₂ O		GAVIA	48
	Грунт-шпатлевка по дереву на водной осн		Моющаяся краска для внутренних работ STELVIO	
	СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	30	Белая краска для влажных помещений	•



Работаем для Вас с 2000 года



Возможно нанесение кистью Possible application by brush



Возможно нанесение валиком Possible application by roller



Возможно нанесение распылением Possible application by spray




Возможно нанесение морской губкой Possible application by painting sponge



Возможно нанесение японским шпателем Possible application by spalter



Возможно нанесение аппликатором с эффектом дерева Possible application by buffer for wood effect





Может использоваться с силиконовыми или ПЭТ-формами. Can be used with silicone or PET moulds



Возможно использование для литья Possible use for casting



Для внутреннего использования



For indoor use



Для внешнего использования For outdoor use



Время высыхания Drying time



Выход продукта Product yield



Уборка Cleaning



Готовый продукт Ready to use



Продукт на основе растворителя Solvent-based product



Продукт на водной основе Water-based product

ПРИМЕЧАНИЕ • Цветовые оттенки, воспроизведенные на

внутренних страницах данного каталога, носят исключительно ориентировочный характер.

• Фотографические настройки указывают на способ использования продукта и не предназначены для точного воспроизведения цветового оттенка.

• Если не указано иное, покрытие предназначено для одного слоя.



























diluente sintetico syntethic thinner







Краска для внутренних работ

Краска на основе синтетических смол, пигментированная бронзовым порошком, различных оттенков. Готова к использованию. Идеально подходит для обработки деревянных реек, багета и штапика для рам, лепнины, галтелей и украшений старинной мебели, реставрации антикварной мебели, ретуши предметов с латунным и медным покрытием.

DORATURA Per Interno

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati

Solvent-based Gold Paint for indor

Paint based on synthetic resins, pigmented with bronze powder, in different shades. Ready to use. Ideal for the treatment of rods wood for frames, stucco, decorations and fillets of antique furniture, restoration of antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

colori / colors	ml 125	ml 500	
	RICCO PALLIDO	101.201	101.501
A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY	RICCO	101.202	101.502
Sept September 1	PALLIDO	101.203	101.503
THE PERSON NAMED IN	RAME	101.204	101.504
	DUCATO	101.205	101.505





	1	pz. per cartone / pcs. per carton	
•	125	6	
	500	4	

GOLD FOR OUTDOOR ORD PER ESTERNO DISTRIBUTION OF PROMISE AND SHOWING AND SHOW



Краска для внешних работ

Краска на основе синтетических смол, пигментированная бронзовым порошком, различных оттенков. Готова к использованию. Идеально подходит для декорирования решёток ворот, перил и архитектурных элементов, подвергающихся воздействию внешней среды.

colori / color	s	ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	102.201	102.501
The state of the s	RICCO	102.202	102.502
September 1	PALLIDO	102.203	102.503
THE STATE OF	RAME	102.204	102.504
	FERROMICACEO ORO	102.206	102.506

DORATURA Per Esterno

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per decorazioni di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie.

Solvent-based Gold Paint for outdoor

Paint based on synthetic resins, pigmented with bronze powder, in different shades. Ready to use. Ideal for decorations deleted monumental, railings and architectural elements typically exposed to the





1 ora fuori impronta

• 5 ore in profondità • 1 hour dry to touch

5 hours deep down

8-10 m²/L

diluente sintetico



ml pz. per cartone / pcs. per carton

125 6

500 4













- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down



8 -10 m²/L



diluente sintetico syntethic thinner

















- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch • 5 hours deep down



8 -10 m²/L



diluente sintetico syntethic thinner





SILVER Argento

Краска для внутренних работ

Краска на основе синтетических смол, пигментированных микрохлопьями чистого металлического алюминия. Готова к использованию. Идеально подходит для обработки деревянных реек, багет и штапиков для рам, лепнины, галтелей и украшений старинной мебели, реставрации антикварной мебели, ретуши предметов с латунным и медным покрытием. Не подходит для наружного применения.

ARGENTO per Interno

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Non idoneo per applicazioni all'esterno.

Solvent-based SILVER paint for indor

Consisting of synthetic resin paint, pigmented with microflakes of pure aluminum metal. Ready to use. Ideal for the treatment of rods wood for frames, stucco, decorations and fillets of antique furniture, restoration of antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

SILVER for Outdoor краска для внешних работ

Краска на основе синтетических смол, пигментированных микрохлопьями чистого металлического алюминия. Идеально подходит для обработки металлических изделий, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, а также подходит для морских и/или промышленных зон (резервуары, трубы, воздуховоды, перила, жалюзи и т. д.). Также идеально подходит для декорирования объектов.

ARGENTO per Esterno

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata conmicroscaglie di puro alluminio metallico. Ideale per il trattamento di manufatti metallici esposti ad agenti atmosferici, adatta anche per zone marine e/o industriali (serbatoi, tubi, condotte, ringhiere, serrande, etc.) Ideale inoltre per la decorazione nel campo dell'oggettistica.

Solvent-based SILVER paint for outdoor

the field of collectibles.

Varnish made of synthetic resin pigmented with microscopic scales of pure metal aluminium. Ideal for the treatment of metal surfaces exposed to atmospheric agents. Also suited for coastline and/or industrial areas (tanks, pipes, conduits, railings, rolling shutters, etc.). Also ideal for decoration purposes in



Работаем для Вас с 2000 года

colori / colors	ml 125	ml 500
ARGENTO	103.200	103.500





ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	

colori / co	ml 125	ml 500
	103.203	103.503





ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	

























8-10 m²/L



diluente sintetico syntethic thinner





DORATURA High Quality

Золотая краска высочайшего качества, с высоким глянцем и превосходной укрывистостью. Высокая устойчивость с течением времени. Подходит для обработки деревянных каркасных прутьев, лепнины, галтелей и украшений старинной мебели, реставрации антикварной мебели, ретуши латунных и медных предметов.

GOLD PAINT HIGH QUALITY

Top quality gold paint, gloss finish and excellent coverage. High resistance over time.

Recommended for treatment of wooden elements for frames, stuccos, threads and decorations of period furniture, restoration of antique furniture, touchups of objects with brass or copper surface.



ONO	100.20	
colori / colors	ml 125	ml 500

100.20

ORO



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	















• 5 hours deep down







diluente sintetico syntethic thinner





CROMATURE

синтетических смол, на основе пигментированная микрочешуйками чистого металлического алюминия. Готово использованию. Подходит для обработки деревянных каркасных прутьев, лепнины, галтелей и украшений старинной мебели, реставрации антикварной мебели, ретуши латунных и медных предметов. Для наружного применения мы рекомендуем использовать лак Tixe Protettivo for Gold Paint a Solvente.

colori / color	ml 125	ml 500	
BENEFA BENEFA	CROMO ORO	101.207	101.507
	CROMO ORO ROSA	101.208	101.508
	CROMO ARGENTO	103.201	103.501
BELLEVA BE	CROMO CHAMPAGNE	103.202	103.502

GOLD CHROME PAINT

Varnish made with synthetic resins, pigmented with micro scales of pure metallic aluminium. Ready to use. Recommended for the treatment of wooden elements for frames, stuccos, threads and decorations of period furniture, restoration of antique furniture, touch-ups of brass-plated or copper-plated objects.

For outdoor applications we recommend Protective for Gold Paint by Tixe.





A		ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
Don Khack	11.	125	6	
Don Kpack	ЭМ	500	4	









Прозрачный растворителя внутренних для внешних работ. Рекомендуется для защиты «металлизированной краски на основе растворителя». Также подходит для повышения защиты особо хрупких предметов.

Solvent-based PROTECTIVE for Gold Paint

Clear lacquer solvent recommended for the protection of browning for internal solvent in the case of outdoor applications. Also shown to increase the security and the resistance of objects particularly delicate.

colori / colors	ml 2	50	ml 500
	TRASPARENTE 203.3	01	203.501





11

618.701

ARGENTO (Серебро) 618.701

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
250	6	
500	4	


colori / clors

DORADO KIT

DORADO KIT, металлизированная зеркальная ламинатная пленка, в которой свет, тени и отражения создают неожиданные эффекты, придавая стенам сильную индивидуальность. Фольгу можно нанести, нанеся на стены слой клея (входит в комплект) и приступив к вертикальным участкам шириной с металлический лист. Фольга Дорадо отлично подходит для нанесения на текстурированные фоны, где рельефные участки загораются светом.


Размер полотна: длина 30⁻⁻м, ширина 18см.







ORO (Золото)









CICLO DI LAVORAZIONE / WORKING CYCLE / CUCTEMA

DORATURA SU FERRO

Gold paint on iron support Краска под золото на железной опоре для внутренних работ









PRIMER ANTIRUGGINE A BASE NITRO

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

Nitro-based anti-rust primer

Apply one or more coats of product at least 12 hours apart, interspersed with light sanding.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуя их с легкой шлифовкой.



DORATURE PER INTERNO A SOLVENTE

Applicare una sola mano abbondante di prodotto.

Solvent-based gold paint for indoor Apply a single abundant coat of product.

КРАСКА ПОД ЗОЛОТО НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Наносится один слой средней толщины



PROTETTIVO PER DORATURA

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di 18 ore.

Protective for gold paint

Apply one or more coats of product 18 hours apart.

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ КРАСКИ ПОД ЗОЛОТО

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом 18 часов



DORATURA SU FERRO ALL'ESTERNO

Gold paint on iron support outside Краска под золото на железной опоре для внешних работ.









BRILLTIX ANTIRUGGINE

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

Anti-rust Brilltix

Apply one or more coats of product at least 12 hours apart, interspersed with light sanding.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуя их с легкой шлифовкой.



DORATURE PER ESTERNO A SOLVENTE

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

Solvent-based gold paint for outdoor

Apply one or more coats of product at least 12 hours apart, interspersed with light sanding.

КРАСКА ПОД ЗОЛОТО НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуяс легкой шлифовкой.

CICLO DI LAVORAZIONE / WORKING CYCLE / CUCTEMA

DORATURA SU LEGNO, GESSO E STUCCO Gold paint on wood, plaster and stucco Краска под золото по дереву, штукатурке и лепнине.







TIX-TITE - Fondo per legno a solvente

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 18 ore l'una dall'altra intervallate eventualmente da una leggera carteggiatura. Una volta asciutto depolverare la superficie.

Solvent-based wood primer

Apply one or more coats of product at least 18 hours apart, possibly interspersed with light sanding. Once dry, remove dust from the surface.

TIX-TITE - Грунтовка для дерева на основе растворителя

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 18 часов, возможно, чередуя их с легкой шлифовкой. После высыхания очистите поверхность от пыли.



DORATURE PER INTERNO A SOLVENTE

Applicare una sola mano abbondante di prodotto.

Solvent-based gold paint for indoor Apply a single abundant coat of product.

Краска под золото на основе растворителя для внутренних помещений.

Нанесите один обильный слой продукта.



PROTETTIVO PER DORATURA

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di 18 ore.

Protective for gold paint

Apply one or more coats of product 18 hours apart.

Защитный лак для краски под Золото

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом 18 часов.









GLOSS

- 6 ore fuori impronta • 24 ore in profondità
- 6 hours dry to touch
- 24 hours deep down

SATINATO / MICACEO SATIN / MICACEO

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down





SATINATO / MICACEO SATIN / MICACEO • 8-10 m²/L



diluente sintetico syntethic thinner





BRILLTIX

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ КРАСКА ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

ГЛЯНЦЕВЫЙ BRILLTIX

Глянцевая краска применяется как внутри помещений, так и снаружи, по железу и дереву. Характеризуется высокой эластичностью и высокой стойкостью даже в сложных условиях, таких как городская среда и вблизи моря, где особенно агрессивны смог, износ и коррозия. По этим причинам его можно использовать на деревянных и железных лодках. Характеризуется высоким блеском и укрывистостью. Равномерное распределение придает изделиям аккуратный и завершенный вид.Толстый слой материала увеличивает защиту окрашенных поверхностей в течении долгого времени.

BRILLTIX МАТОВЫЙ

Матовая версия используется как внутри помещений, так и снаружи, на железе, дереве и стенах. Характеризуется высокой эластичностью и высокой устойчивостью к пожелтению. Обладает хорошей укрывистостью и имеет бархатистый внешним вид. Равномерное распределение придает изделиям аккуратный и завершенный вид. Идеально подходит для матовой отделки деревянной мебели и светильников.

Колеруется по каталогам: 4041, 5051, RAL, NCS



BRILLTIX СЛЮДЯНОЙ

Толстослойное покрытие с эффектом «Слюдяного железа», визуально похожее на «кованное железо». Обладает гладкой и атласной поверхностью с ярко выраженной защитой от царапин, пыли и ржавчины. Придает дополнительную защиту за счет своей толщины. Превосходное равномерное нанесение позволяет создать однородный и законченный вид. Толстый слой материала увеличивает защиту окрашенных поверхностей в течении долгого времени.









БРИЛЛТИКС	colori / colo	rs	ml 125	ml 375	ml 500	ml 750	ml 2500
Матовый		BASE BIANCA				104.692	104.892
BRILLTIX Opaco		BASE NEUTRA				104.693	104.893
Matt BRILLTIX		BIANCO	104.1202	104.1402	104.1502	104.1602	104.1802
		NERO	104.1214	104.1414	104.1514	104.1614	104.1814
	colori / colo	rs	ml 125	ml 375	ml 500	ml 750	ml 2500
BRILLTIX глянцевый		BASE BIANCA				104.690	104.890
BRILLTIX Lucido		BASE NEUTRA				104.691	104.891
Gloss BRILLTIX		BIANCO LUCIDO	104.201	104.401	104.501	104.601	104.801
		NERO LUCIDO	104.213	104.413	104.513	104.613	104.813
		GHISA (BASE)		104.431		104.631	104.831
DDII LTIV		ANTRACITE		104.432		104.632	104.832
BRILLTIX MICACEO		GRAFITE NERO		104.433		104.633	104.833



















• 12 ore in profondità • 5 hours dry to touch • 12 hours deep down



 $9 \, m^2/L$



diluente universale universal thinner





TIXEZINC

Smalto Universale **ANTICORROSIVO**

Smalto universale anticorrosivo a finitura lucida. particolarmente indicato come fondo aggrappante o finitura per ferro, lamiera zincata, acciaio, rame, alluminio, e leghe metalliche. Utilizzabile anche su legno e materiali plastici. È un prodotto unico utilizzabile anche come finitura per manufatti posti all'esterno ed all'interno, in ambiente urbano, marino ed industriale. Oltre ad essere di eccezionale adesione, ha un'ottima copertura e dilatazione e consente una finitura compatta ed uniforme.

TIXEZINC

Универсальная антикоррозионная краска с глянцевой поверхностью, особенно подходящая в качестве адгезионного грунта или финишного покрытия для железа, оцинкованного листового металла, стали, меди, алюминия и металлических сплавов. Может также использоваться на деревянных и пластиковых материалах. Это уникальный продукт, который также можно использовать в качестве отделки для предметов, размещаемых внутри и снаружи помещений, в городских, морских и промышленных условиях. В дополнение к исключительной адгезии, он обладает отличной укрывистостью и растекаемостью, а также обеспечивает плотную и однородную отделку.

Anti-Rust universal enamel

Universal anticorrosive enamel with polished finish, particularly suitable as primer or finishing for iron, galvanized sheet metal, steel, copper, aluminium, and metal alloys. Can also be used on wood and plastic materials. It is a unique product can also be used as a finish for artifacts places Interior and exterior in urban environment, marine and industrial applications. In addition to being extremely adhesive, has excellent coverage and expansion and allows a compact and uniform finish.

C	olori / colors	ml 750	ml 2500
	BIANCO	114.601	114.801
	NERO	114.602	114.802
	AVORIO (RAL 1013)	114.603	114.803
	GRIGIO (RAL 7040)	114.604	114.804
	VERDE MUSCHIO (RAL 6005)	114.605	114.805
	ROSSO FIAMMA (RAL 3001)	114.606	114.806
	MARRONE (RAL 8017)	114.607	114.807
	ALLUMINIO	114.608	114.808
Philadill 1	MICACEO ANTRACITE	114.609	114.809
or to Alba	MICACEO NERO	114.610	114.810
	MICACEO GHISA	114.611	114.811

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
750	4	
2500	2	

















24 ore in profondità
ricopribile prima di 6 ore o dopo 32 ore
24 hours deep down





• 9 m²/l



diluente sintetico syntethic thinner





TIXSPEED


SMALTO RAPIDA ESSICAZIONE

Smalto a solvente lucido destinato a superfici che necessitino esecuzione in tempi rapidi e resistenza alle più svariate sollecitazioni atmosferiche, chimiche e meccaniche. Consigliato per macchine agricole, veicoli industriali e manufatti in ferro, lega, zincatura, legno. Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente cittadino, rurale, costiero ed industriale di media aggressività.

FAST DRYING ENAMEL

Glossy solvent-based enamel intended for surfaces that require rapid execution and resistance to the most varied atmospheric, chemical and mechanical stresses. Recommended for agricultural machinery, industrial vehicles and iron, alloy, galvanizing, wood products. It can be applied on products intended for exposure in urban, rural, coastal and industrial environments of medium aggressiveness.

colori / colo	colori / colors		ml 2500
	BIANCO	115.601	115.801
	ROSSO SEGNALE (RAL 3001)	115.602	115.802
	GRIGIO FINESTR (RAL 7040)	115.603	115.803
	AVORIO (RAL 1013)	115.604	115.804
	VERDE MUSCHIO (RAL 6005)	115.605	115.805
	MARRONE CIOCCOLATO (RAL 8017)	115.606	115.806
	NERO	115.607	115.807
	GIALLO NARCISO (RAL 1007)	115.608	115.808
	ARANCIO TRAFFICO (RAL 2009)	115.609	115.809





ml	pz. per cartone / po	s. per carton	
750	4		
2500	2		

TIXSPEED

БЫСТРОСОХНУЮЩАЯ КРАСКА

Глянцевая краска на основе растворителя предназначена для поверхностей, требующих быстрого высыхания и устойчивости к самым разнообразным атмосферным, химическим и механическим воздействиям. Рекомендуется для сельскохозяйственных машин, промышленных транспортных средств и промышленных изделий из железа, сплавов, оцинковки, дерева. Может наноситься на изделия, предназначенные для экспонирования в городских, сельских, прибрежных и среднеагрессивных промышленных средах.





















- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down



8-10 m²/L



solvente sintetico synthethic thinner







Готовый к применению лакокрасочный продукт. Гарантирует хорошую защиту железных поверхностей, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, подлежащих покрытию финишной эмалью.

BRILLTIX ANTIRUGGINE

Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici in ferro esposte ad agenti atmosferici da destinarsi a ricopertura con smalto di finitura.

ANTI-RUST BRILLTIX

Ready-to-use varnish. It guarantees good protection for iron surfaces exposed to atmospheric agents to be covered with finishing enamel.

colori / colo	rs	ml 500	ml 2500
	BIANCO	104.541	104.841
	GRIGIO	104.542	104.842
	MINIO	104.543	104.843



	ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
•	500	4	
-	2500	2	

PRIMER

Универсальный антикоррозийный грунт. Гарантирует хорошую защиту поверхностей, подверженных воздействию атмосферных факторов, и отличную адгезию ко всем основаниям. Подходит для: металла (железо, сплавы, оцинкованный лист), дерева, кирпичной кладки, пластика (кроме ПЭ (полиэтилен) и ППЭ (пенополиэтилен).

colori / colors		ml 125	ml 500	ml 2500
	BIANCO	108.201	108.501	108.801
	GRIGIO	108.203	108.503	108.803





















8-10 m²/L



solvente sintetico synthethic thinner





PRIMER

ANTIRUGGINE BASE NITRO

Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici esposte ad agenti atmosferici ed un'ottima adesione su tutti i supporti. Indicato per: metallo (ferro, leghe, lamiera zincata), legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

ANTI-RUST PRIMER NITRO-BASED

Coating product ready for use. Provides good protection for surfaces exposed to weathering and excellent adhesion on all supports. Suitable for: metal (iron, alloys, galvanized steel), wood, masonry, plastic (excluding PE and PPE).





ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	
2500	2	















- 2 ore fuori impronta
- 18 ore per ricopertura • 2 hours dry to touch
- 18 hours recoatable



8 m²/L



diluente sintetico synthetic thinner





TIX-TITE


Белый матовый непрозрачный грунт на основе растворителя. Используется в качестве выравнивающего слоя и порозаполнителя для деревянных поверхностей, после чего покрывается синтетической эмалью. Белая грунтовка на основе растворителя, предназначенная для равномерного впитывания, цвета и текстуры деревянных поверхностей. TIX-TITE подходит для всех деревянных поверхностей, таких как новая или реставрируемая мебель, выдвижные ящики с роль ставнями, окна, ставни TIX-TITE также подходит в качестве отделочного материала для интерьеров, когда требуется хорошая адгезия и высокая укрывистость.

TIX-TITE Fondo per lengo a Solvente

Sottosmalto opaco a solvente, utilizzato come unifor-mante e riempitivo per superfici in legno, poi da rifi- nirsi con smalto sintetico. TIX-TITE è particolarmente indicato per tutte quelle superfici in legno (mobili nuovi o da ripristinarsi, cassettoni di avvolgibili, serramenti, persiane...) che necessitino di essere preventivamen- te uniformate negli assorbimenti e nei dislivelli, in modo da consentire finiture con smalto sintetico par-ticolarmente laccate e prive di imperfezioni. TIX-TITE è anche indicato come prodotto a finire da interno, quando è richiesta buona adesione ed elevata opacità.

Solvent-based wood primer

Solvent-based matt undercoat, used as an evening out and filler for wooden surfaces, then to be finished with synthetic enamel. TIX-TITE is particularly recommended for all wooden surfaces (new furniture or furniture to be restored, shutter boxes, doors and windows, shutters, etc.) that need to be previously levelled out in terms of absorption and height differences, in order to allow particularly lacquered and imperfection-free finishes with synthetic enamel. TIX-TITE is also recommended as an interior finishing product when good adhesion and high opacity are required.









ml	pz. per cartone / pc. per carton	
500	4	
2500	2	

CICLO DI LAVORAZIONE / WORKING CYCLE / CUCTEMA

SMALTO BRILLANTE SU FERRO

Gloss enamel on iron support

Краска глянцевая на металле









BRILLTIX ANTIRUGGINE

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

Anti-rust Brilltix

Apply one or more coats of product at least 12 hours apart, interspersed with light sanding.

Грунт БРИЛЛИКС АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуя их с легкой шлифовкой.



BRILLTIX LUCIDO

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra.

Gloss Brilltix

Apply one or more coats of product at least 12 hours apart, interspersed with light sanding.

Краска БРИЛЛИКС глянцевая

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуя легкой шлифовкой

CICLO DI LAVORAZIONE / WORKING CYCLE / CUCTEMA

SMALTO RAPIDA ESSICAZIONE SU FERRO

Fast drying enamel on iron support

Быстросохнущая краска на металле







BRILLTIX ANTIRUGGINE

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

Anti-rust Brilltix

Apply one or more coats of product at least 12 hours apart, interspersed with light sanding.

Грунт БРИЛЛИКС АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуя их с легкой шлифовкой.



TIXSPEED - Smalto rapida essicazione

Applicare una o più mani di prodotto prima delle 6 ore o dopo 32 ore.

Fast drying enamel

Apply one or more coats of product before 6 hours or after 32 hours.

TIXSPEED Быстросохнущая краска

Нанесите один или несколько слоев продукта через 6 часов или через 32

CICLO DI LAVORAZIONE / WORKING CYCLE / CUCTEMA

SMALTO SU LEGNO

Enamel on wood support ЭМАЛЬ НА ДЕРЕВЕ





TIX-TITE - Fondo per legno a solvente

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 18 ore l'una dall'altra intervallate eventualmente da una leggera carteggiatura. Una volta asciutto depolverare la superficie.

PREPARAZIONE

Preparation

PITTURAZIONE

Painting

Solvent-based wood primer

Apply one or more coats of product at least 18 hours apart, possibly interspersed with light sanding. Once dry, remove dust from the surface.

TIX-TITE - Грунтовка для дерева на основе растворителя

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 18 часов, возможно, чередуя их с легкой шлифовкой. После высыхания очистите поверхность от пыли.



BRILLTIX LUCIDO O OPACO

Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra.

Gloss or matt Brilltix

Apply one or more coats of product at least 12 hours apart, interspersed with light sanding.

BRILLTIX ГЛЯНЦЕВЫЙ ИЛИ МАТОВЫЙ

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов. чередуяс легкой шлифовкой.

CICLO DI LAVORAZIONE / WORKING CYCLE / CUCTEMA

SMALTO ANTICORROSIVO SU LAMIERA ZINCATA

Anti-corrosive enamel on galvanized sheet support Антикоррозийная эмаль на оцинкованном листе





APPLICAZIONE DIRETTA SENZA PREPARAZIONE

DIRECT APPLICATION WITHOUT PREPARATION ПРЯМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗ ПОДГОТОВКИ





TIXEZINC - Smalto universale anticorrosivo

Se necessario carteggiare la ruggine in fase di distacco ed applicare una o più mani del prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra.

Anti-rust universal enamel

If necessary, sand the flaking rust and apply one or more coats of the product at least 12 hours apart.

TIXEZINC - Универсальная антикоррозийная эмаль

При необходимости отшлифуйте отслаивающуюся ржавчину и нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов.

CICLO DI LAVORAZIONE / WORKING CYCLE / CUCTEMA

SMALTO SU LAMIERA ZINCATA Enamel on galvanized sheet support Окраска опоры из оцинкованного листа







PRIMER ANTIRUGGINE A BASE NITRO

Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

Anti-rust primer nitro-based paint

Sand and apply one or more coats of product at least 12 hours apart, interspersed with light sanding.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ на основе растворителя

Отшлифуйте и нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуя легкую шлифовку.



BRILLTIX LUCIDO o OPACO


Applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra.

Gloss or matt Brilltix

Apply one or more coats of product at least 12 hours apart, interspersed with light sanding.


BRILLTIX ГЛЯНЕЦ или МАТОВЫЙ

Нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов.с другой.

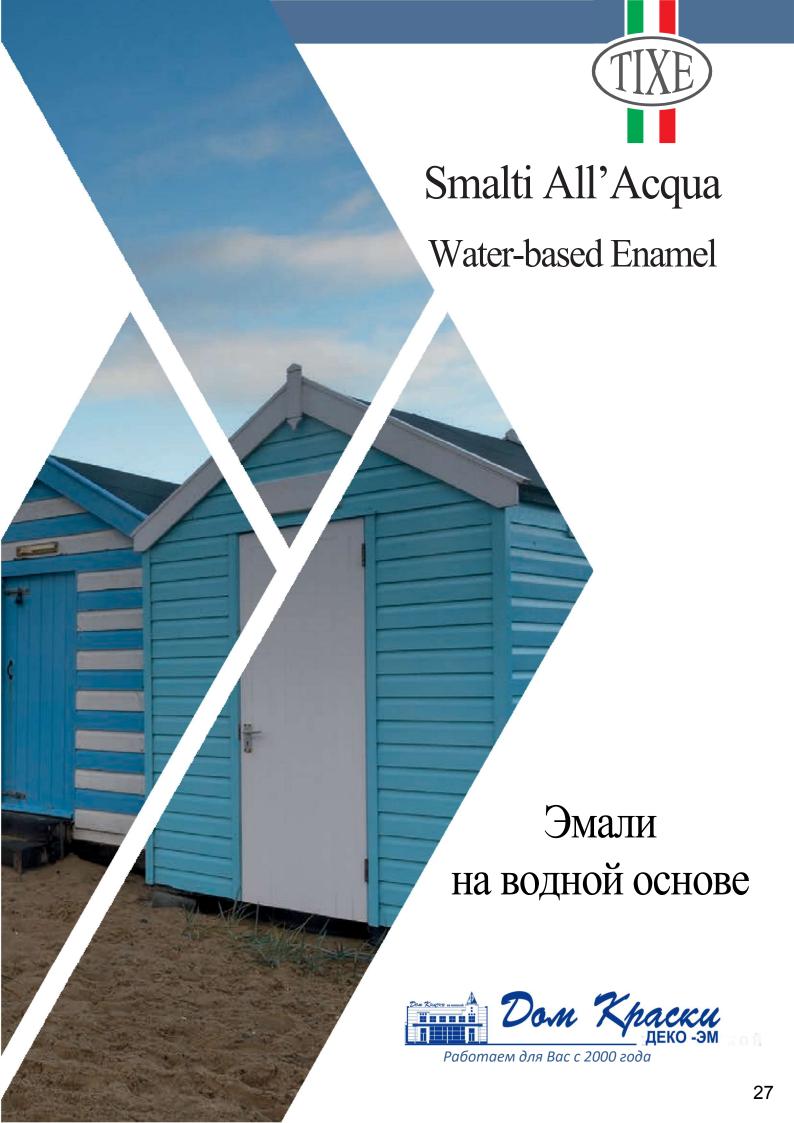







ROYALTIX

Краска на водной основе

Однокомпонентная акрил-уретановая эмаль на водной основе, обеспечивает лучшую адгезию ко всем типам поверхностей, с очень высокой степенью блеска и высокой устойчивостью к царапинам. Рекомендуется для внутренней и внешней отделки изделий из железа и дерева, а также для сложных поверхностей, таких как пластик, стекло, сталь, оцинкованный листовой металл и алюминий.

Колеровка по каталогам RAL, NCS, 5051, 4041

WATER-BASED URETHANE ENAMEL

Enamel component water, based on special urethane resins that ensure a better adhesion on any type of support, with a very high gloss and a high resistance to scratching. Recommended for indoor and outdoor decoration of iron and wood and difficult surfaces such as plastic, steel, galvanized steel and aluminum.

colori / colors		ml 750	ml 2500
	BASE BIANCA LUCIDA	615.691	615.891
	BASE NEUTRA LUCIDA	615.692	615.892
	Base Bianca Opaca	615.693	615.893
	BASE NEUTRA OPACA	615.694	615.894
	BIANCO LUCIDO	615.601	615.801
	BIANCO OPACO	615.602	615.802







750 2500











PRIMER


Универсальный грунт на водной основе

Готовый к применению грунт на водной основе. Гарантирует хорошую защиту поверхностей, подверженных воздействию атмосферных факторов, и отличную адгезию ко всем поверхностям. Подходит для металла, железа, дерева, кирпичной кладки, пластика (за исключением полиэтилена и полиэфирного полиэтилена).

WATER-BASED ANTI-RUST PRIMER

Coating product water ready for use. Ensures a good protection for surfaces exposed to weathering and excellent adhesion on all surfaces. Suitable for metal, iron, wood, masonry, plastics (except PE and PPE).

colori / colo	rs	ml 125	ml 500
	BIANCO	608.201	608.501
	GRIGIO	608.203	608.503

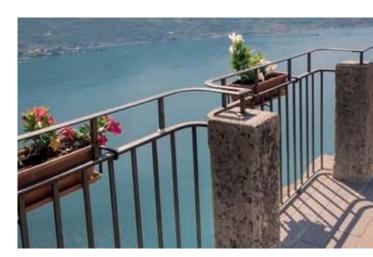

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	







diluente sintetico synthetic thinner





TIX-TITE H₂O

Грунт для дерева на водной основе

Непрозрачная грунтовка на водной основе, используемая в качестве выравнивающего средства и наполнителя для деревянных поверхностей, затем покрывается эмалью на водной основе. ТІХ-ТІТЕ Н2О особенно подходит для всех деревянных поверхностей (новая или отремонтированная мебель, ставни, короба рольставней, оконные рамы...), которые необходимо предварительно выровнять с точки зрения впитываемости и неровностей. ТІХ-ТІТЕ Н2О также подходит в качестве продукта для внутренней отделки, когда требуются хорошая адгезия и высокая укрывистость.

WATER-BASED WOOD PRIMER

Matt water-based undercoat, used as a leveling and filler for wooden surfaces, then to be finished with water-based enamel. White water-based primer, to be used to even out the absorption, color and grain of the wooden supports. TIX-TITE H_2O is particularly suitable for all those wooden surfaces, such as new furniture or to be restored, roller shutter drawers, windows, shutters, which need to be previously uniformed in absorption and unevenness, in order to allow finishes with water-based enamel particularly lacquered and free of imperfections. TIX-TITE H_2O is also indicated as a finishing product for interiors, when good adhesion and high opacity are required.

colori / colors		ml 500	ml 2500
	BIANCO	641.501	641.801



ml	pz. per cartone / pc. per carton	
500	4	
2500	2	Don Kpacku
		Работаем для Вас с 2000 года

CICLI DI LAVORAZIONE WORKING CYCLES

CICLO DI LAVORAZIONE / WORKING CYCLE/ CUCTEMA

SMALTO ALL'ACQUA SU LEGNO


КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ НА ДЕРЕВЕ

PREPARAZIONE preparation

PITTURAZIONE Painting





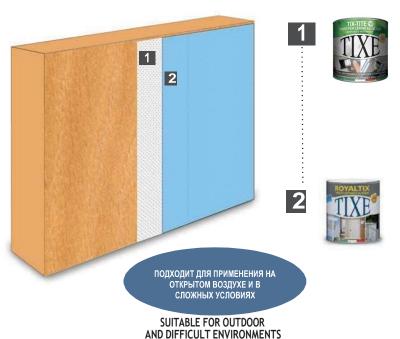

Water-based wood primer

Apply one or more coats of product at least 18 hours apart, possibly interspersed with light sanding. Once dry, remove dust from the surface.

TITE H2O - Грунтовка для дерева на водной основе

Наносите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 18 часов, по возможности с легкой шлифовкой между слоями. После высыхания протрите поверхность от пыли.

Water-based urethane enamel

Apply one or more coats at least 12 hours apart.

ROYALTIX – Акрил-уретановая краска на водной основе

Наносите один или несколько слоев с интервалом не менее 12 часов.

CICLO DI LAVORAZIONE / WORKING CYCLE/C/ICTEMA

SMALTO ALL'ACQUA SU FERRO КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ НА ЖЕЛЕЗЕ









Water-based anti-rust Primer Apply one or more coats of product.

..,

PRIMER – Грунт на водной основе Нанесите один или несколько слоев продукта

Water-based anti-rust Primer

Apply one or more coats at least 12 hours apart

ROYALTIX – Акрил-уретановая краска на водной основе

Наносите один или несколько слоев с интервалом не менее 12 часов



Speciata a Solvente


Solvent-based special Enavel

Специальные продукты на растворителях



Работаем для Вас с 2000 года



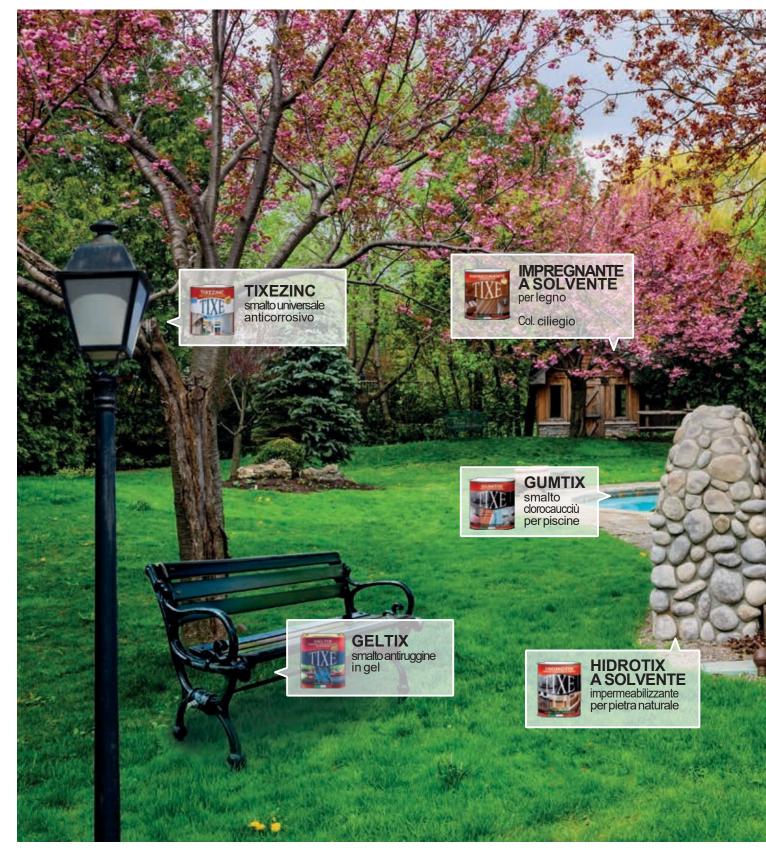

PROGETTO RINNOVA SUPERFICI ESTERNE

Il progetto Rinnova Superfici esterne by Tixe raggruppa diversi prodotti in grado di proteggere e ravvivare le superfici destinate all'esterno, come legno, metalli, plastica e pietre naturali.

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Проект Rinnova Superfici esterne by Tixe объединяет различные продукты, способные защищать и восстанавливать поверхности, предназначенные для наружного использования, такие как дерево, металлы, пластик и натуральный камень.



PROJECT RENEWS EXTERNAL SURFACES

The project Rinnova Superfici esterne by Tixe brings together different products able to protect and revive surfaces destined for exteriors, such as wood, metals, plastic and natural stone.

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Проект Rinnova Superfici Esterie by Tixe объединяет различные продукты, способные защитить и оживить поверхности, предназначенные для экстерьера, такие как как дерево, металлы, пластик и натуральный камень. 33

SPECIALITÀ A SOLVENTE SOLVENT-BASED SPECIAL PRODUCT



















 \bullet 9 m $^2/L$



diluente nitro nitro thinner





TERMOTIX

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЭМАЛЬ Силиконовая защитная эмаль, состоящая из смол и пигментов, тщательно отобранных по термостойкости. Пленка обладает отличной стойкостью на поверхностях, предназначенных для работы при высоких температурах (650°С). Подходит для: глушителей, печей, труб и всех предметов, предназначенных для нагрева до 600°С с пиками до 650°С.

SMALTO PER ALTE TEMPERATURE

Smalto protettivo siliconico composto da resine e pigmenti accuratamente selezionati per la resistenza al calore. Il film ha un'ottima resistenza su supporti destinati a raggiungere elevate temperature (650°C). Indicato per: marmitte, stufe, tubi e tutti quei manufatti destinati ad un riscaldamento sino a 600°C con punte a 650°C.

HIGH TEMPERATURES PAINT

Enamel protective silicone compound resins and pigments carefully selected for resistance to heat. The film excellent resistance on media intended to reach high temperatures (650°C).

Suitable for: mufflers, stoves, pipes and all those items intended to a heating up to 600°C with peaks at 650°C.

colori / colors	ml 250	ml 500
ARGENTO	409.300	409.500
NERO	409.314	409.514





ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
250	6	
500	4	



















- 5 ore fuori impronta • 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down



• 6-8 m²/L



diluente sintetico synthetic thinner







PLASTIFICANTE

Vernice trasparente plastificante. A base di resine sintetiche, è particolarmente apprezzata per la sua elasticità e protezione. Indicato per: può essere applicato su supporti nuovi o già verniciati, ideale per proteggere tutte le superfici come cemento, tessuti, plastica e ceramica.

colori / colors ml 500 TRASPARENTE 410.500

PLASTIC PAINT

Clear lacquer plasticizer. A synthetic resin, is particularly appreciated for its flexibility and protection. Recommended for: can be used on new or previous-ly painted substrates, ideal for protecting all surfaces such as cement, textiles, plastics and ceramics.



Прозрачный пластичный лак, основанный на синтетических смолах. Он особенно ценится за его эластичность и защиту. Подходит для защиты всех поверхностей, таких как бетон, ткани, пластик и керамика.

Может наноситься на новые или уже окрашенные основания.





ml	pz. Per cartone / pcs. Per carton	
500	4	

PROTECTIX

PROTETTIVO PER METALLI

Vernice a base di resine acriliche, perfettamente trasparente e di colore acqueo. Lo scopo del Protectix è quello di mantenere inalterato il più a lungo possibile l'aspetto iniziale degli oggetti.

Indicato per: maniglie, pomoli, cardini e serrature, lampadari, candelabri, vasi, vassoi, carrelli per il the, carrelli-bar, carrelli per televisione.

colori / colors		ml 500
	TRANSPARENTE	403.500

METAL CLEAR PROTECTIVE PAINT

Paint based on acrylic resins, perfectly transparent and color vapor. The purpose of Protectix is to maintain the more long as possible the initial appearance

Suitable for: handles, knobs, hinges and locks, light fixtures, candlesticks, vases, trays, trolleys for tea, bar carts, trolleys television.

ЗАЩИТА ДЛЯ МЕТАЛЛОВ

Лак на основе акриловых смол. Цель Protectix — сохранить первоначальный вид объектов неизменным как можно дольше. Подходит для: ручек, петель и замков, люстр, подсвечников, ваз, подносов, чайных и барных тележек, телевизионных тележек.

















• 12 ore in profondità





8-10 m²/L



diluente sintetico synthetic thinner







	ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
Ñ	500	4	

SPECIALITÀ A SOLVENTE SOLVENT-BASED SPECIAL PRODUCT





















6-8 m²/L



diluente sintetico synthetic thinner





ZINCATIX ZINCANTE A FREDDO

Primer monocomponente ad alto contenuto di zinco. Ha ottime proprietà anticorrosive, aderenza eccezionale, rapidità di essiccazione. Indicato come primer anticorrosivo su tutti i supporti ferrosi quali serbatoi, tralicci, tubazioni, carri ferroviari, cisterne, macchinari, containers.

ANTI-RUST ZINC PAINT

Component primer with a high content of zinc. It has excellent anticorrosive properties, outstanding adhesion, fast drying. Referred to as anti-corrosive coating on all surfaces such as ferrous tanks, pylons, pipelines, railway wagons, tanks, machinery, containers.

ХОЛОДНОЕ ОЦИНКОВАНИЕ

Однокомпонентный грунт с высоким Обладает содержанием цинка. антикоррозионными отличными свойствами, исключительной адгезией, быстрым высыханием. Показан в качестве антикоррозионной грунтовки для всех металлических оснований, таких как резервуары, пилоны, трубы, железнодорожные вагоны, резервуары, машины, контейнеры.







ml	pz. Per cartone / pcs. Per carton	
500	4	

Дом Краски Работаем для Вас с 2000 года























• 9-12 m²/L



diluente sintetico syntethic thinner







Антисептик для дерева

Пропитка (морилка) антисептик на основе растворителя для внутренних и внешних работ. Материал не образует пленки, глубоко проникает в волокна древесины, защищая и усиливая естественный рисунок. Устойчив к ультрафиолетовым лучам, позволяет порам древесины дышать, защищая ее от атак насекомыми.

Колеровка по каталогам: Cetol Natural Balance, Cetol Desing classic, Cetol Desing Style

WOOD STAIN

Protective impregnating non film forming, it penetrates into the wood fibers in bottom of protecting and enhancing the natural grain. resistant UV breathe leaves the pores of the wood protecting it from attacks mitogen.







	ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
•	750	4	
•	2500	2	



















• 9-11 m²/L



diluente sintetico syntethic thinner





FINITURA A CERA

Полуматовая краска с добавлением воска на основе растворителя для внутренних и внешних работ. не изменяющее естественный вид древесины и придает поверхности мягкий бархатистый вид. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. Не шелушится.

<u>Колеровка по каталогам:</u> Cetol Natural Balance, Cetol Desing classic, Cetol Desing Style

FINISH WAX

Non flaking finish with final effect waxed. ultimate protection both internal and external, gives wood a soft velvety finish. Resistant to atmospheric agents and UV rays.



colori / color	rs	ml 750	ml 2500
	NEUTRO	502.600	502.800
	DOUGLAS	502.601	502.801
	CASTAGNO	502.602	502.802
	MOGANO	502.603	502.803
	CILIEGIO	502.604	502.804
	NOCE CHIARO	502.605	502.805
	NOCE SCURO	502.606	502.806
	WENGÉ	502.607	502.807
	QUERCIA	502.608	502.808



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
750	4	
2500	2	

















•18 hours deep down



8-10 m²/L



diluente sintetico syntethic thinner















9-11 m²/L



diluente sintetico syntethic thinner





FLATTING

Финишный лак с высокой эластичностью на основе растворителя. Устойчивый к воде и непогоде, он надолго защищает древесину благодаря специальным добавкам и УФ-фильтрам. Выпускается в 2-х вариантах: матовый и глянцевый.

VERNICE TRASPARENTE

Vernice di finitura, pronta all'uso, con elevata elasticità. Resistente all'acqua e alle intemperie, proteggea lungo il legno, grazie anche agli specifici additivi edai filtri UV.



FLATTING PAINT

Paint finish, ready to use, with high elasticity. Water resistant and weatherproof, protecting the wood long, thanks also the specific additives and UV filters.

VERNICE SATINATA GEL

Гелевая атласная матовая краска на основе растворителя для внутренних и внешних работ, не изменяющая естественный вид древесины. Превосходная защита благодаря поглощающей пленке, УФ-лучи, отслаивается. Гелевая консистенция позволяет хорошо наносить продукт, избегая стекания.

Колеровка по каталогам: Cetol Natural Balance, Cetol Desing classic, Cetol Desing Style



colori / colors		ml 750	ml 2500
	LUCIDO	503.601	503.801
	OPACO	503.602	503.802





ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
750	4	
2500	2	



Работаем для Вас с 2000 года

т аоотасыі для вас с 2000 года			
colori	/ colors	ml 750	
	NEUTRO	504.600	
	DOUGLAS	504.601	
	CASTAGNO	504.602	
模如它领接	MOGANO	504.603	
	CILIEGIO	504.604	
	NOCE CHIARO	504.605	
STORY OF THE PARTY	NOCE SCURO	504.606	
10 AT 15	WENGÉ	504.607	
	QUERCIA	504.608	

SATIN FINISH PAINT IN GEL

Colored satin finish paint that doesn't alter the natu- ral look of wood. Excellent protection of the substrate with UV film "Assorber", doesn't flake. The gel con- sistency allows a good preparation of the product, avoiding sagging.

	ml	pz. per cartone / pcs. per carton
-	750	4
	2500	2

















water

1 ora fuori impronta





IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Антисептик для дерева на водной основе

Не образующая пленки пропитка-антисептик, глубоко проникает в волокна древесины, защищая их и подчеркивая их естественную текстуру. Устойчива к ультрафиолетовому излучению, позволяет порам древесины дышать, защищая ее от атак насекомыми.

Колеровка по каталогам: Cetol Natural Balance, Cetol Desing classic, Cetol Desing Style

WATER-BASED WOOD STAIN

Protective impregnating non film forming, it penetrates into the wood fibers in bottom of protecting and enhancing the natural grain. resistant UV breathe leaves the pores of the wood protecting it from attacks mitogen.



colori / colors		ml 250	ml 750	ml 2500
A STATE OF THE STATE OF	NEUTRO	630.300	630.600	630.800
	DOUGLAS	630.301	630.601	630.801
	CASTAGNO	630.302	630.602	630.802
	MOGANO	630.303	630.603	630.803
《秦》是《李 章	CILIEGIO	630.304	630.604	630.804
	NOCE CHIARO	630.305	630.605	630.805
	NOCE SCURO	630.306	630.606	630.806
The 1923	WENGÉ	630.307	630.607	630.807
	QUERCIA	630.308	630.608	630.808
	BIANCO	630.309	630.609	630.809



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
250	6	
750	4	
2500	2	



















FINITURA CERA ALL'ACQUA

Финишное покрытие с добавлением воска на водной основе. Максимальная защита как внутри так и с наружи, придает дереву мягкую бархатистую отделку. Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Не шелушится.

Бывает в 2-х вариантах: матовая и полуматовая.

Колеровка по каталогам: Cetol Natural Balance, Cetol Desing classic, Cetol Desing Style

WATER-BASED FINISH WAX

Non flaking finish with final effect waxed. ultimate protection both internal and external, gives wood a soft velvety finish. Resistant to atmospheric agents and UV rays.







ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
250	6	
750	4	
2500	2	



FLATTING ALL'ACQUA

Финишный лак с высокой эластичностью на основе растворителя. Устойчивый к воде и непогоде, он надолго защищает древесину благодаря специальным добавкам и УФфильтрам.

Материал производится в 2 вариантах: Lucido (Глянцевый), Opaco (матовый).

colori / colors	S	ml 250	ml 500
	LUCIDO	632.301	632.501
	OPACO	632.302	632.502





ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
250	6	
500	4	









СОВЕТ ЭКСПЕРТА

IMPREGNANTE All'Acqua - SOLVENTE (Пропитка антисептик для дерева на водной основе и на растворителе)

- Можно ли наносить продукт на открытом воздухе?
- Да, продукт может применяться на открытом воздухе и защищает древесину от атмосферных воздействий.
- Можно ли нанести защитную отделку?
- Да, мы рекомендуем использовать наши глянцевые или матовые покрытия в качестве дополнительной защиты.
- Могу ли я нанести несколько слоев продукта?
- Да, обращая внимание на то, что цвет древесины темнеет с каждым последующим слоем.
- Имеет ли продукт одинаковый цвет на всех типах древесины?
- Нет, цвет может варьироваться в зависимости от характеристик поглощения типа древесины, на которую он наносится.



FINITURA CERA All'Acqua - SOLVENTE (Краска по дереву с добавлением воска на водной основе и растворителе)

- Можно ли нанести защитную отделку?
- Нет, продукт является финишной отделкой с водоотталкивающим эффектом.
- Могу ли я нанести несколько слоев продукта?
- Да, обращая внимание на то, что цвет древесины темнеет с каждым последующим слоем.
- Имеет ли продукт одинаковый цвет на всех типах древесины?
- Нет, цвет может варьироваться в зависимости от характеристик поглощения типа древесины, на которую он наносится.


FLATTING All'Acqua - SOLVENTE PER LEGNO (Лак для дерева на водной основе и растворителе)

- Устойчив ли продукт к суровым условиям?
- Да, продукт обладает отличной эластичностью, способной следовать за расширением древесины при изменении температуры.
- Изменяет ли продукт цвет подложки?
- Нет, продукт имеет прозрачную глянцевую или матовую поверхность, но не меняет цвет древесины, на которую он нанесен.
- Могу ли я нанести несколько слоев продукта?
- Да, чем больше слоев вы наносите, тем лучше защита; рекомендуется легкая шлифовка между слоями.
- Имеет ли продукт одинаковый цвет на всех типах древесины?
- Нет, цвет может варьироваться в зависимости от характеристик поглощения типа древесины, на которую он наносится.

VERNICE GEL a SOLVENTE (Матовая краска)

- Можно ли нанести защитную отделку?
- Нет, продукт является финишной отделкой с водоотталкивающим эффектом.
- Могу ли я нанести несколько слоев продукта?
- Да, обращая внимание на то, что цвет древесины темнеет с каждым последующим слоем.



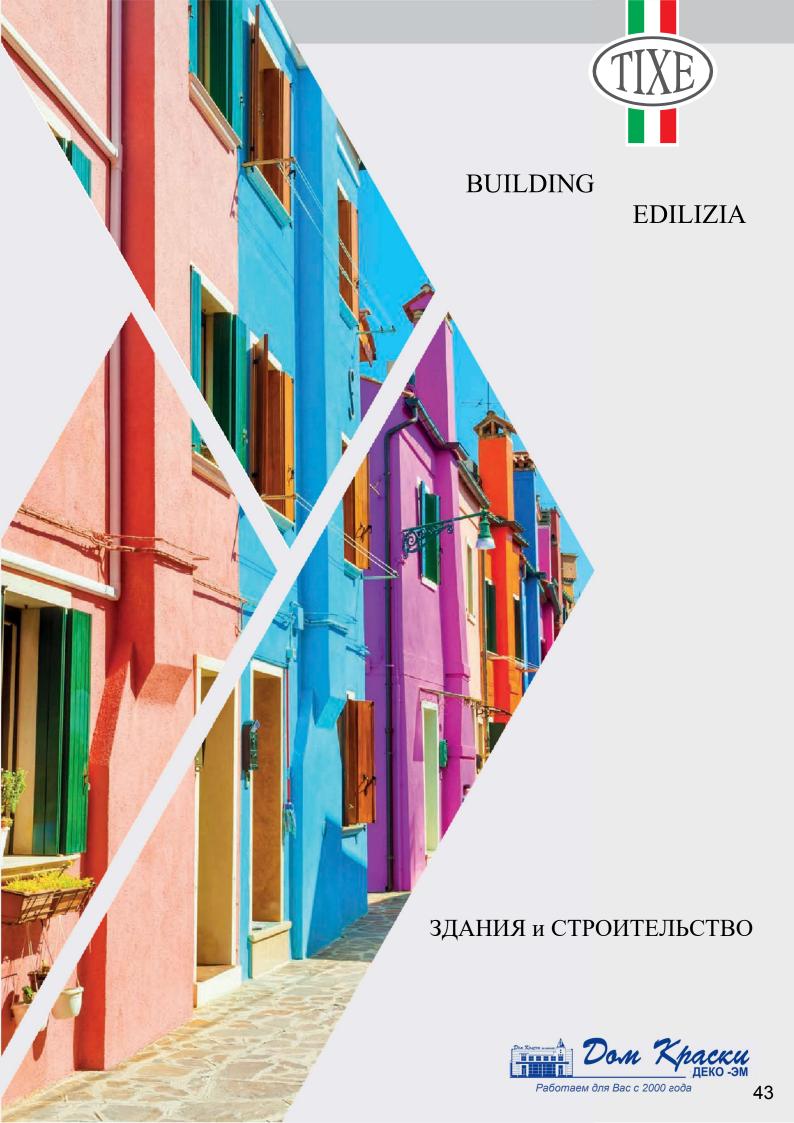









OPACUM EGGSHELL

Декоративная водоэмульсионнная краска с эффектом «яичной скорлупы». Она предлагает визуально «мягкую» объемную отделку, которую можно подчеркнуть с помощью более яркого освещения или смягчить при помощи тусклого освещения. Несмотря на матовую поверхность краска отличается превосходной стойкостью к мытью и чистке, поэтому идеально подходит для мест с высокой проходимостью и требующих частой уборки. Очень прочное покрытие что позволяют использовать ее на самых разных типах поверхностей (стенах, деревянных и металлических опорах).

Колеруется по каталогам: RAL, NCS.









OPACUM ULTRAMATT

Глубоко матовая декоративная краска на водной основе с высокой укрывистостью. Она придает однородный и элегантный внешний вид, но в то же время превосходно моется и очищается. Применяется на различных типах поверхностей (стенах, деревянных и металлических опорах). Идеально подходит для жилых, коммерческих и развлекательных помещений.

Колеруется по каталогам: RAL, NCS.






colori / colors		Litri 1	Litri 4	Litri 14
	BIANCO	642.105	642.205	642.505
		Litri 0,9	Litri 3,6	Litri 12,6
	BASE NEUTRA	642.106	642.406	642.506

Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	
	1	1	
BIANCO	4	1	
	14	1	
	0,9	1	
BASE NEUTRA	3,6	1	
	12,6	1	













• 1 hour dry to touch





• 8-9 m²/L in 2 mani • 8-9 m²/L in 2 coats



water







Супермоющаяся краска на водной основе для внутренних и наружных работ, подходящая для защиты и декорирования всех новых или ранее окрашенных стен. Легко наносится, имеет отличную укрывистость как в сухом, так и во влажном состоянии, широкое применение и долговечность. Сочетает в себе декоративность, элегантность и совершенство результата.

Колеруется по каталогам: RAL, NCS


Разбавление: валик: 30% - кисть: 40%

Можно мыть влажной губкой минимум через 15 дней после нанесения последнего слоя.

Продукт сертифицирован в соответствии с классификацией UNI EN 13300: 2002 (немецкий стандарт, регламентирующий кроющую способность красок, степень глянца и устойчивость к влажному истиранию)

Сертифицирован класс А+ по уровню выбросов летучих веществ в воздух помещений.

I	BIANCO	-	650.203	650.503
	BASE BIANCA	650.101	650.201	650.501
		Litri 0,9	Litri 3,6	Litri 12,6
1	BASE NEUTRA	650.100	650.200	650.500







	Litri	pz. per cartone / pc. per carton	
·	1	1	
	4	1	
·	14	1	





OPACUM SHIMMER

Декоративное матовое покрытие на водной основе предназначено для декорирования окрашенных стен, создавая очень тонкий финишный слой с шиммерной добавкой (блёстками), без ущерба для классической матовости поверхности. Нежный перламутр и хорошая прозрачность является аспектами, которые гарантируют обновление интерьера, не теряя элегантности и соответствия обстановке.

Благодаря выверенному балансу формулы SHIMMER легко наносится и OPACUM обеспечивает поверхностям отличную моющую способность.
















TIXEMAT

ІСупермоющаяся белая матовая краска для стен и потолка на водной основе с очень высокой плотностью, укрывистостью и заполняющей способностью. Используется для сложных и неоднородных поверхностей (таких как гипсокартон, сборные панели и штукатурка), на которые хотелось бы избежать нанесения нескольких слоев, тем самым ускоряя процесс выбеливания уже в один слой.

Особая формула ТІХЕМАТ позволяет наносить краску непосредственно на стены (на несильно впитывающие поверхности) без предварительного использования грунтов. ТІХЕМАТ сочетает в себе высокую плотность и белизну с очень высокой укрывистостью, способной маскировать мелкие неровности и дефекты стен. Высокая устойчивость к мытью позволяет использовать краску в помещениях, требующих регулярной влажной уборки.

Разбавление: валик: 10% - кисть: 20%.

Сертифицированный класс А+ по уровню выделения летучих веществ в воздух внутренних помещений.



colori / colors		Litri 4	Litri 14
	BIANCO	650.218	650.518



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	
4	1	
14	1	











GAVIA

Моющаяся краска на водной основе для внутренних работ, подходящая для защиты и декорирования всех новых или старых ранее окрашенных поверхностей стен. Легко наносится, имеет отличную укрывистость как в сухом, так и во влажном состоянии, широкое применение и долговечность. Сочетает в себе декоративность, элегантность и совершенство результата.

Можно мыть влажной губкой не ранее, чем через 15 дней после нанесения последнего слоя.

Продукт сертифицирован в соответствии с классификацией UNI EN 13300:2002. (немецкий стандарт, регламентирующий кроющую способность красок, степень глянца и устойчивость к влажному истиранию)

Разбавление: валик - 30%; кисть - 40%

Колеруется по каталогам: RAL, NCS





	Col.	Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	
	BIANCO	1*	1	
	E BASE	4	1	
	BIANCA	14	1	
		0,9	1	
	BASE NEUTRA	3,6	1	
		12,6	1	
diamonibile colones bear bismes / available colores volume base				

disponibile solo per base bianca / available only for white base









STELVIO

Дыщащая (воздухопроницаемая) водоэмульсионная краска для интерьеров. Подходит как для новых, так и ранее окрашенных поверхностей стен. Легко наносится, имеет хорошую укрывистость и белизну, что в сочетании с очень высокой воздухопроницаемостью и плотностью, делает её идеально подходящей для умеренно влажных помещений (ванные комнаты, кухни, подвалы и т. д.).

Используется для стен, особенно подверженных воздействию средней влажности, если необходимо обеспечить воздухопроницаемость. Используется для маскировки дефектов стен благодаря превосходной непрозрачности и белизне.

Разбавление: Кисть до 40%, Валик 30%

colori / colors		Litri 4	Litri 14
	BIANCO	650.213	650.513







Litri	pz. per cartone / pc. per carton	
4	1	
14	1	